ПВЦ
Алуминий
Стъклопакети

ЕТИКОМ
ДОГРАМА

Отлично качество, перфектно решение

От 1991

Празнуваме 25 Години

CLASSIC+

5 Камери	**74 мм** Широчина	**Двойно** Уплътнение
1.1 W/(m²K) Макс Uf: с STV® и IKD®	**0.6 W/(m²K)** Макс Ug с 45 mm TGU 4s+Ar	**0.84 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

Идеално решение за клиенти, които търсят висококачествени PVC прозорци и врати на приемливи цени. Солидната пет камерна конструкция и двойно фалцово уплътнение осигуряват изключителна термо и звукоизолация.

GEALAN S8000 pvc 574 RotoSil Nano HARDWARE SMART WINDOW HARDWARE

Технологии

Отваряне и приложения

COMFORT

5 Камери	**76 мм** Широчина	**Двойно** Уплътнение
1.1 W/(m²K) Макс Uf: с термично разделена армировка	**0.6 W/(m²K)** Макс Ug с 45 mm TGU 4s+Ar	**0.77 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

Технологии 576 SALAMANDER Streamline pvc SMART WINDOW HARDWARE RotoSil Nano HARDWARE

Създаден за клиенти, които искат солидни прозорци с атрактивен дизайн, създаващи комфортна атмосфера. Двойната фалцова технология с пет камери осигурява много добра звукова и термоизолация. Голямата конструктивна широчина допринася за по-голяма сигурност и стабилност.

EVODRIVE

76 мм Конструктивна широчина основа	**50 мм** Конструктивна широчина на крилото	**Две крила** Паралелно плъзгане
1.8 W/(m²K) Стандартно Uf	**1.0 W/(m²K)** Макс Ug с 24 mm DGU 4s+Ar	**1.4 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

SALAMANDER Evolution Drive SF RotoSil Nano HARDWARE

Технологии Отваряне и приложения

Етиком EvoDrive е интелигентно решение за тези, които търсят доказано качество плъзгащи се врати и прозорци на разумни цени. Съвременен тънък дизайн, който перфектно пасва на серията продукти Етиком Comfort.
Етиком EvoDrive е специално проектирана плъзгаща система. Големите метални армировъчни профили осигуряват отлична статика и стабилност, като по този начин позволяват прозорци и врати с максимален размер от 3,50 и 2,48 метра широчина и височина.

IQNOVA

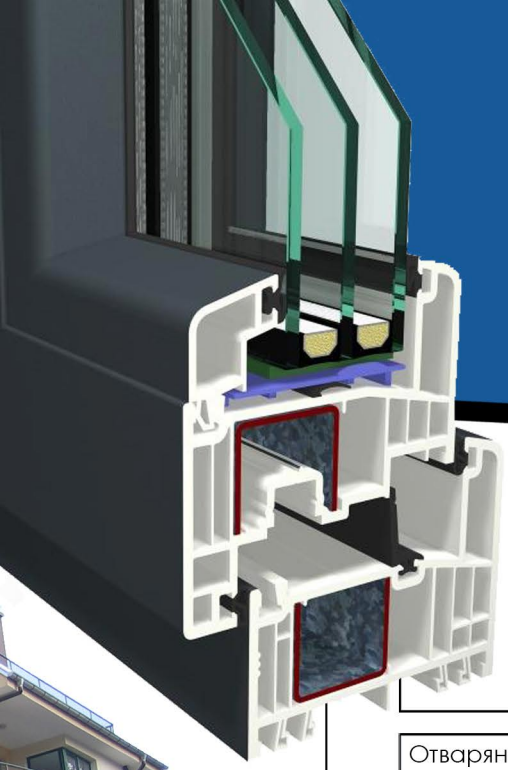

6 Камери	**82.5 мм** Конструктивна широчина	**Двойно фалцово + централно** Уплътнение
0.89 W/(m²K) Макс Uf със системи STV® и IKD®	**0.5 W/(m²K)** Макс Ug с 48 mm TGU 4s+Ar	**0.71 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

Съвременни високотехнологични прозорци и врати с голяма конструктивна широчина, 6-камерна профилна система и три гумени уплътнения, които гарантират отлична звукова и термоизолация.

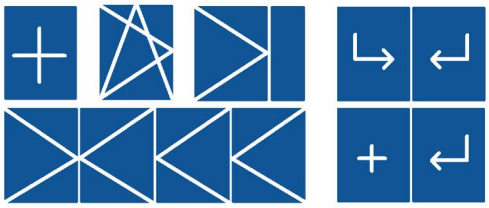

Отваряне и приложения

SMART WINDOW HARDWARE

acrycolor by GEALAN

STV by GEALAN

RotoSil Nano HARDWARE

Технологии

GEALAN S9000 pvc

682

triple GASKET

IKD by GEALAN

IQNova се предлага и като интериорна или входна врата, характеризирайки се с изключителни изолационни качества. IQNova вратите се характеризират с усъвършенстваната 6-камерна технология, алуминиев праг за защита от дъжд комбиниран с двойно уплътнение с четки, както и трето гумено уплътнение. Много солидна конструкция с отлична статика. Специално решение за френски врати. Минимална височина на прага от само 20 mm.

Специална версия на IQNova се предлага като система плъзгане с повдигане. Тези прозорци са естетически и технологично съвършени и се характеризират с изключителни термоизолационни стойности. Те имат конструктивна широчина от 82.5 mm, Uf от 1.3 W/(m²K) при стандартната версия и 0.95 W/(m²K), когато се комбинира с технологиите IKD® и STV®. Окомплектоването с двоен стъклопакет с покритие 4 сезона и запълване с аргон 4S DGU+Ar гарантира впечатляваща термоизолация от 0.98 W/(m²K).

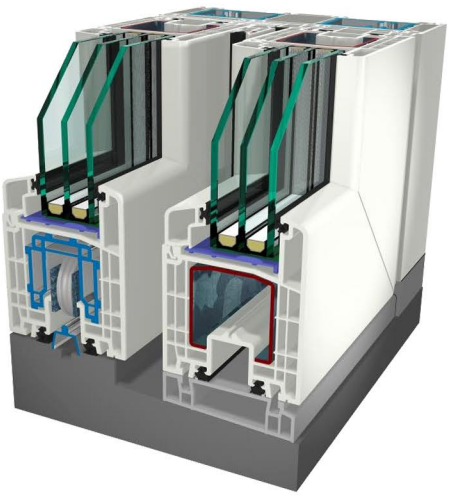

IKD® е технология която пълни сърцевината на профила с изолационна пяна и подобрява термоизолацията на прозореца.

IKD by GEALAN

Acrycolor представлява ко-екструдирано цветно покритие на профила което е с висока устойчивост на атмосферни влияния.

acrycolor by GEALAN

STV® технологията свързва стъклопакета с крилото на прозореца и така осигурява по-добра статика на прозореца.

STV by GEALAN

EVOLUTION

Доказани първокачествени прозорци и врати с голяма конструктивна широчина, оптимизирана 6-камерна профилна система и с двойно фалцово и централно уплътнение. Всичко това осигурява отлична звукова и термоизолация.

6 Камери	**92 мм** Конструктивна широчина	**Двойно фалцово + централно** Уплътнение
0.94 W/(m²K) Макс Uf с термично разделена армировка	**0.5 W/(m²K)** Макс Ug с 45 mm TGU 4s+Ar	**0.71 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

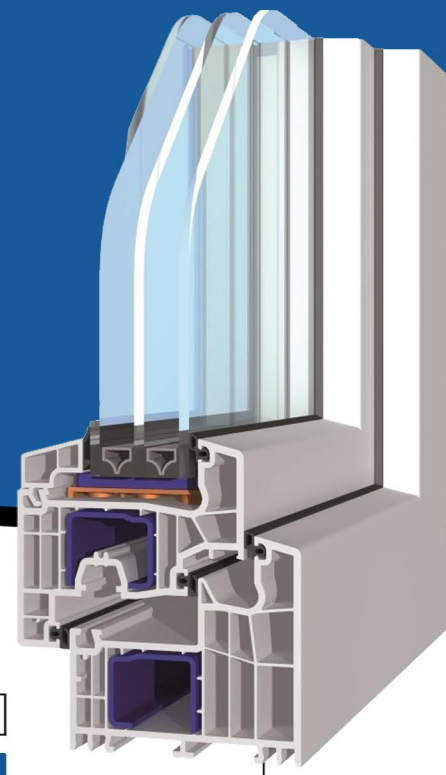

Технологии

Отваряне и приложения

SALAMANDER bluEvolution pvc 692 | triple GASKET | RotoSil Nano HARDWARE | SMART WINDOW HARDWARE

Серията Evolution се предлага в специална версия за входни врати. С нейната конструктивна широчина от 92 мм, 6 профилни камери и 3 нива на уплътнение, серията входни врати Evolution предлага перфектната комбинация на сигурност и енергийна ефективност. Изключителна термоизолация може да бъде постигната от Ud = 0.75 W/(m²K). Алуминиевата система на прага осигурява безпрепятствен достъп на преминаване.

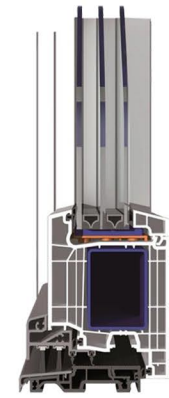

HEBESCHIEBE

172 мм Конструктивна широчина на освновата	**76 мм** Конструктивна широчина на крилото	**Едно/Две** Брой крила с отваряне, повдигане и плъзгане
1.04 W/(m²K) Макс Uf	**0.6 W/(m²K)** Макс Ug с 48 mm TGU 4s+Ar	**0.72 W/(m²K)** Макс Uw с PVC дистанционер

Технологии

Отваряне и приложения

SALAMANDER Evolution Drive SF | MACO HARDWARE | MACO HANDLES

Етиком Hebeshibe е система за панорамни прозорци и врати с отваряне тип повдигане и плъзгане. Системата предлага големи панорамни елементи, които осигуряват светлина и атмосфера във всяка стая, същевременно поддържайки изключителна топло и звукоизолация. Голямата конструктивна широчина осигурява максимална стабилност и дълъг живот на експлоатация.

Етиком Hebeshiebe е специален продукт, който се предлага само като система с отваряне тип повдигане и плъзгане с единично или двойно плъзгащи се крила на прозорците. Системата е идеално решение за безпрепятствена връзка между всекидневна с балкон, веранда или вътрешен двор.

Технологии и екстри

triple GASKET

Тройно уплътнение – двойното фалцово и централно, допринасят за подобрената енергийна ефективност. Уплътнението също така осигурява защита срещу прах и дъжд, позволявайки на прозореца да функционира гладко през цялата година.

RotoSil Nano HARDWARE

Безпроблемното функциониране на вратите и прозорците по всяко време от годината е гарантирано от висококачественият обков. Той осигурява дълъг живот на експлоатация като запазва високите изолационни качества на вашите прозорци. Патентовано от Roto специално титаний-сребърно покритие - RotoSil Nano.

SMART WINDOW HARDWARE

Всички прозорци и врати Етиком са оборудвани с интелигентни функции:
Удобен гумиран чупещ лост за отваряне при двойни и френски прозорци и врати; или 2ра дръжка за пасивното крило;
Ограничител на накланянето с две фиксирани позиции на 80 и 140 mm и с интегриран механизъм против рязко затваряне при силен вятър;
Ограничител при отваряне/затваряне, който предпазва от нежелано рязко затваряне и осигурява гладка работа на прозореца;
Осигурителка и повдигач, които предпазват от провисване на крилото. Също така предпазват от неправилна работа с прозореца, като заключване при отворен прозорец;
Многоточково заключване, което осигурява RC3 степен на защита от влизане с взлом - стандарт при Етиком - и осигурява RC1 степен на защита от влизане с взлом, с възможност да се усили до RC3;
Опционални метални кука за по-голяма безопасност при входни врати;
Опционален механизъм за задържане на позицията;
Опционален механизъм за задържане на позицията.

Стъклопакети

GLASS k

Ниско емисионно k стъкло. Специалното покритие предотвратява загуба на топлина.

GLASS 4S

Стъкло 4s – четири сезона - осигурява впечатляващ комфорт през цялата година

GLASS SOLAR CONTROL

Висококачествени слънце-изолиращи стъкла

GLASS SILENCE CONTROL

Висококачествени звуко-изолиращи стъкла.

Argon Ar

Аргон в камерата за подобрена термоизолацията на стъклопакета Ug с 0.3 W/(m²K).

pvc SPACER

PVC дистанционер за подобрена термоизолация и по-големи температурни граници без конденз.

Дръжки и декорации

Hoppe HANDLES

DECOR folio

DECOR RAL

За Контакти

Етиком ООД, Петрич 2850, България

улица Рокфелер (Индустриална зона, изхода за Златарево)

тел: +00359 745 61200 факс: +00359 745 61300

имейл: eticom@eticom.bg

www.eticom.bg